


Průmyslové osvětlení

LED

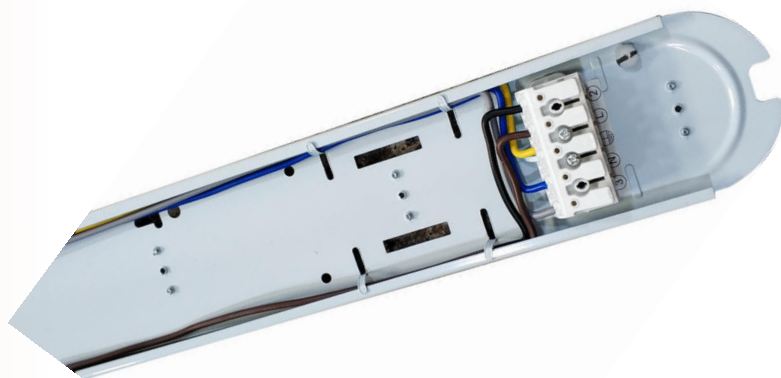

MODEL	TPL 20	TPL 20N	TPL 36	TPL 36N
ZDROJ SVĚTLA	Sanan2835			
PŘEDŘADNÍK	OSRAM			
PŘÍKON	20 W		36 W	
SVĚTELNÝ TOK	2800 lm		5040 lm	
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	140 lm/W			
BARVA SVĚTLA	4000 / 5000 / 6500 K			
INDEX PODÁNÍ BAREV	>80 Ra			
VYZAŘOVACÍ ÚHEL	120°			
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	AC220 - 240 V 50/60 Hz			
CERTIFIKACE	CE, RoHS, ENEC			
KRYTÍ	IP66			
ÚČINÍK	PF>0,9			
MECHANICKÁ ODOLNOST	IK08			
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20°C~+40°C	0°C~+40°C	-20°C~+40°C	0°C~+40°C
ROZMĚRY	660 x 100 x 82 mm		1220 x 100 x 82 mm	
NOUZOVÉ PŘEVODNÍK	ne	ano - 3 h, 2 W	ne	ano - 3 h, 4 W
ŽIVOTNOST	50 000 h			

2x5P svorkovnice pro třífázové zapojení, průběžná montáž