


# Instalacja i bezpieczeństwo

## Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją
2. Przed instalacją oświetlenia należy koniecznie wyłączyć bezpiecznik
3. Produkty oświetleniowe powinny być montowane i podłączane i sprawdzone przez uprawnionego elektryka / instalatora
4. Źródła światła powinny być wymieniane ostrożnie. Nie należy używać źródeł o mocy wyższej niż zalecana (patrz etykieta na produkcie)
5. Przed wymianą źródła lampę należy wyłączyć i poczekać aż źródło i oprawa ostygną
6. Przed czyszczeniem lampę należy wyłączyć i poczekać aż źródło i oprawa ostygną; Czyścić miękką szmatką z detergentem o neutralnym pH. Elementy stalowe czyścić regularnie.
7. Klasa szczelności: IP20. Do użytku wewnątrz pomieszczeń

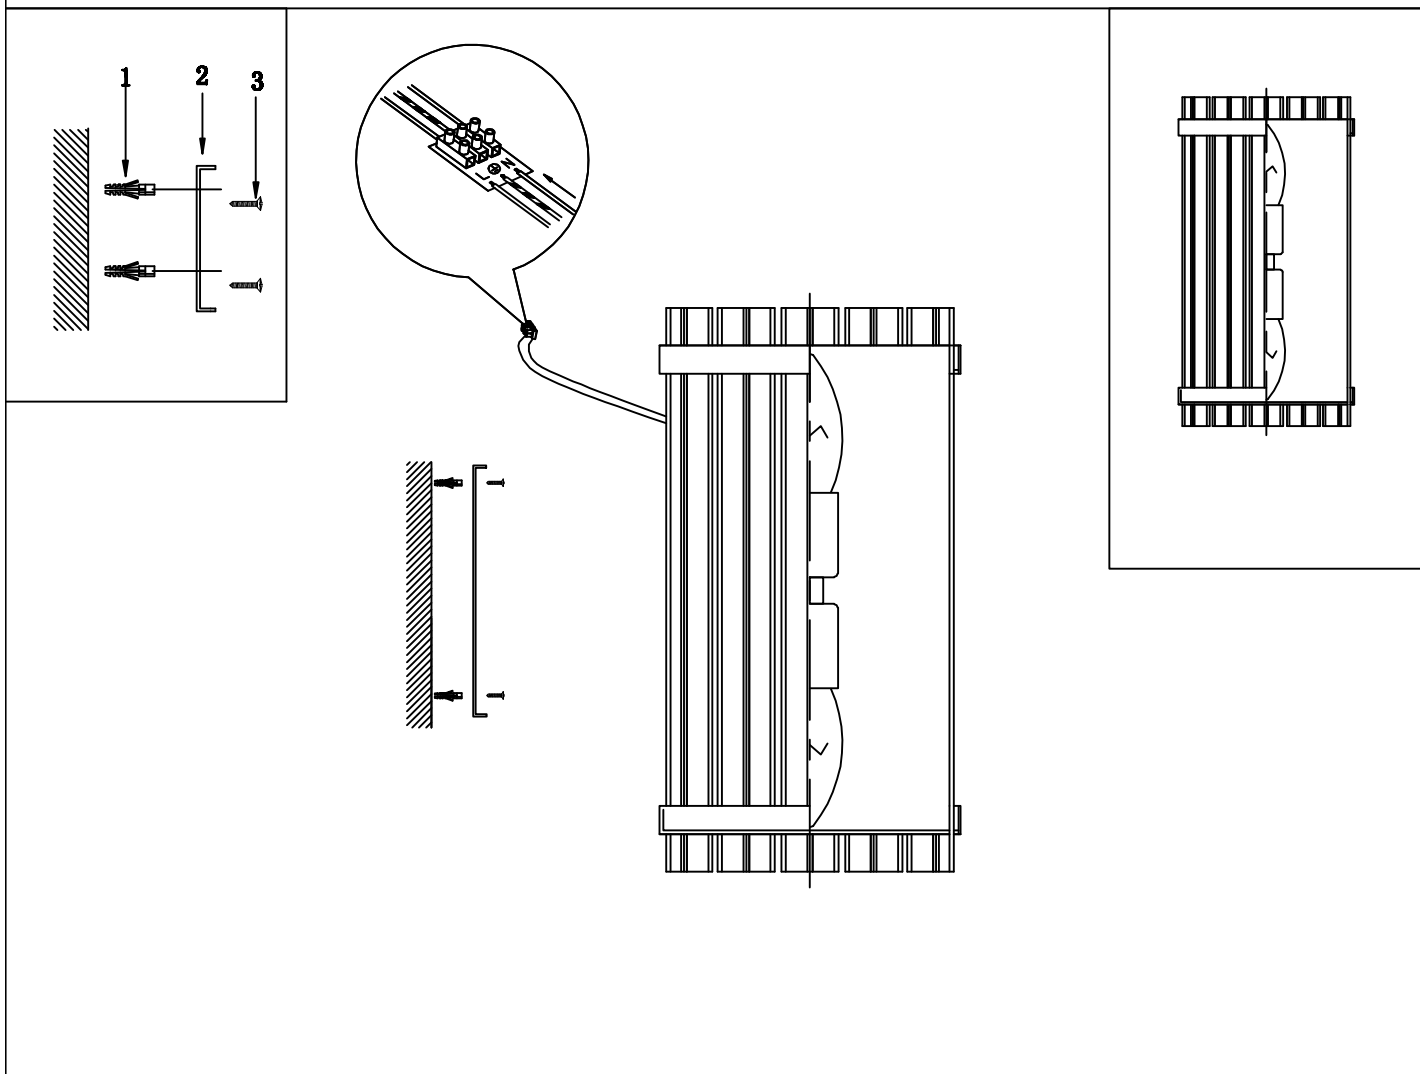

## Instrukcja montażu

- A. Nawiercić w ścianie otwory zgodnie z rozstawem w płytce mocującej i umieścić w nich kołki rozporowe (1).
- B. Płytkę mocującą (2) przykręcić wkrętami (3)
- C. Połączyć przewody lampy z zasilaniem przy pomocy kostki. Przewody lampy połączyć z przewodami instalacji budynku w następujący sposób: Przewód liniowy L ("faza", czarny lub brązowy) połączyć z przewodem L instalacji. Przewód N (niebieski) połączyć z przewodem neutralnym instalacji. Przewód ochronny PE (żółto-zielony) połączyć z uziemieniem instalacji. UWAGA: Przed podłączeniem upewnić się który przewód instalacji budynku to L, N i PE. Oznaczenia kolorów nie zawsze są przestrzegane.
- D. Zamocuj rozetę do płytki montażowej przy pomocy wkrętów lub nakrętek.
- E. Zamocuj klosz zgodnie z powyższym schematem.
- F. Wkręć żarówkę (max. moc zgodnie z etykietą na produkcie).
- G. Sprawdź kompletność instalacji i włącz zasilanie.