

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND RGB

Art. GD01RGB40

EN - Ground recessed spotlight fitting for pedestrian areas, equipped with one power LED FULL COLOR RGB 3W. Delivered sealed with silicone gaskets and recessed box of aluminum. Housing of aluminum, frame of stainless steel.

RO - Corp de iluminat tip spot incastat in pardoseală, pentru zone pietonale, echipat cu un LED FULL COLOR RGB, de 3W. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză de incastare din aluminiu. Carcasă din aluminiu, ramă din inox.

IT - Apparecchio da incasso a filo terreno, per aree pedonali, equipaggiato con un LED RGB FULL COLOR di 3W. Consegnato sigillato con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controcassa in alluminio. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile.


RU - Встраиваемый в землю точечный светильник для пешеходных зон, оснащен одним мощным светодиодом FULL COLOR RGB 3 Вт. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками и встраиваемым корпусом из алюминия. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали.

HU - Földbe süllyesztett spotlámpa szerelvény sétálóutakhoz, egy FULL COLOR RGB 3W teljesítményű LED-del felszerelve. Szilikon tömítésekkel lezárva és süllyesztett alumínium dobozzal szállítjuk. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél.

BG - Наземен прожектор за вграждане за пешеходни зони, оборудван с един захранващ светодиод ПЪЛНОЦВЕТЕН RGB 3W. Доставка се запечатан със силиконови уплътнения и вдлъбната кутия от алуминий. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана.

SK - Pozemné zápusťné bodové svietidlo pre pešie zóny, vybavené jednou výkonovou LED FULL COLOR RGB 3W. Dodávané zapečatené so silikónovými tesneniami a zapustenou krabičkou z hliníka. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele.

Input voltage	12V DC
Lamp holder	LED
Power	1x3W
Color temperature	RGB
Led luminous flux	-
System luminous flux	-
CRI	-
OPTICS	40°
Dimmable	Yes
Øuse (lm)	72
Pon (w)	3.9
FTM	1.089
ηTM	20
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP67

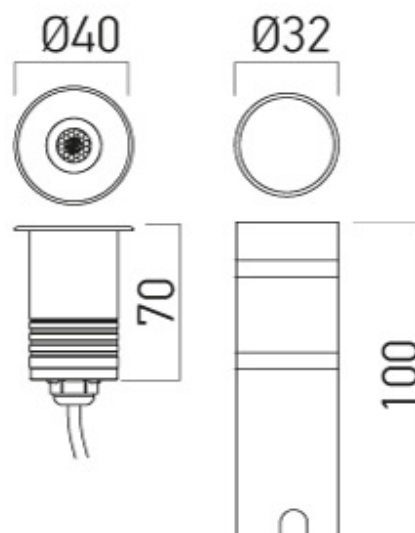

Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006
+ A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008,
EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992
+ A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN
61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019,
EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN
62722-2-1:2023.

Made in PRC.



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **-**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025