

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD21WW3

EN - Ground recessed spot light fitting, pedestrian or vehicles circulation areas, equipped with HIGH POWER LED 10W, warm white color temperature. Delivered sealed with silicone gaskets and cylindrical recessed box of aluminum. Housing of aluminum, frame of stainless steel.

RO - Corp de iluminat tip spot încastat în pardoseală (pentru zone pietonale sau cu circulație auto), echipat cu HIGH POWER LED de 10W, temperatură de culoare alb cald. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză cilindrică din aluminiu. Carcasă din aluminiu, ramă din inox.

IT - Apparecchio da incasso a filo terreno (per aree pedonali o di movimento auto), equipaggiato con LED HIGH POWER da 10W, temperatura del colore bianco caldo. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controcausa cilindrica in alluminio. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile.


RU - Встраиваемый в землю точечный светильник, для пешеходных зон или зон движения транспортных средств, оснащенный светодиодом HIGH POWER LED 10W, теплой белой цветовой температурой. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками и цилиндрической встраиваемой коробкой из алюминия. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали.

HU - Földbe süllyesztett spotlámpa szerelvény, gyalogos vagy járműforgalmi terek. HIGH POWER LED 10W, meleg fehér színhőmérsékletű. Szilikon tömítésekkel és hengeres süllyesztett alumínium dobozzal szállítjuk. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél.

BG - Наземни спот осветителни тела, зони за движение на пешеходци или превозни средства, оборудвани с HIGH POWER LED 10W, топла бяла цветова температура. Доставка се запечатан със силиконови уплътнения и цилиндрична вдлъбната кутия от алуминий. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана.

SK - Pozemné zapustené bodové svetidlo, priestory pre chodcov alebo vozidlá, vybavené HIGH POWER LED 10W, teplota farby teplá biela. Dodávané zapečatené so silikónovými tesneniami a valcovou zapustenou krabicou z hliníka. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele.

Input voltage	100-265V AC
Lamp holder	LED
Power	1x10W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	860 lm
System luminous flux	611 lm
CRI	80
OPTICS	3°
Dimmable	No
Øuse (lm)	683
Pon (w)	9.23
FTM	1.089
ηTM	81
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe I
IP rating	IP67




Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

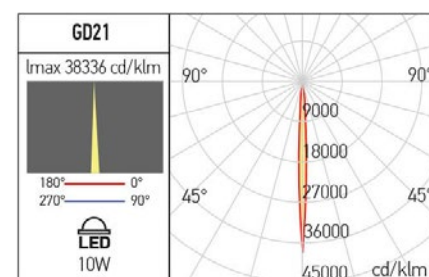

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.