

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ORION

Art. 01-3886

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, with possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded white, diffuser in white opal silicon.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din silicon opal.

IT - Applique per interni equipaggiata con SMD LED, con la possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый цвет, рассеиватель из опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es fali lámpa fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, opál szilikon árnyékoló.

BG - Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, дифузер от опалов силикон.

SK - Nástené interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami s možnosťou stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná matnou bielou farbou, difúzor z bieleho opálu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	28W
Led type	2835 SMD LED 432pcs x 0.06W
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Led luminous flux	2700K: 2180 lm / 3000K: 2333 lm / 4000K: 2322 lm
System luminous flux	2700K: 1393 lm / 3000K: 1541 lm 4000K: 1484 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC DIMMING
Øuse (lm)	2333
Pon (w)	24
FTM	0.926
ηTM	90.01
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

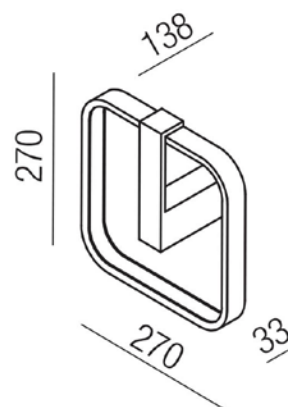

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.