

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## FEBE

Art. 01-2827

EN - Wall lamp/ceiling lamp for interior, with indirect light equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sanded white, diffuser of white silicon.

RO - Aplică/plafonieră pentru interior, cu lumină indirectă, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din silicon alb.

IT - Applique/plafoniera per interni, a luce indiretta, equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in silicone bianco.


RU - Настенный светильник/плафон для интерьера, с косвенным светом, оснащенный светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, покрашенная в матовый белый цвет, рассеиватель из белого силикона.

HU - Beltéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehér alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

BG - Аплик/таванно осветление за интериора, с непряко разсейване на светлината, оборудван(о) със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, дифузер от бял силикон.

SK - Nástené alebo stropné interiérové svietidlo s nepriamym svetelným tokom, vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou farbou, difúzor z bieleho silikónu.

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Product type            | <b>Wall lamp / Ceiling lamp</b>     |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>            |
| Power                   | <b>50W</b>                          |
| Led type                | <b>SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W</b> |
| Color temperature       | <b>3000K</b>                        |
| Led luminous flux       | <b>6800 lm</b>                      |
| System luminous flux    | <b>3250 lm</b>                      |
| CRI                     | <b>80</b>                           |
| OPTICS                  | <b>-</b>                            |
| Dimmable                | <b>3 STEP DIMMING</b>               |
| Øuse (lm)               | <b>6800</b>                         |
| Pon (w)                 | <b>50</b>                           |
| FTM                     | <b>0.926</b>                        |
| ηTM                     | <b>125.94</b>                       |
| Energy efficiency class | <b>E</b>                            |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                            |
| Protection class        | <b>Class I</b>                      |
| IP rating               | <b>IP20</b>                         |

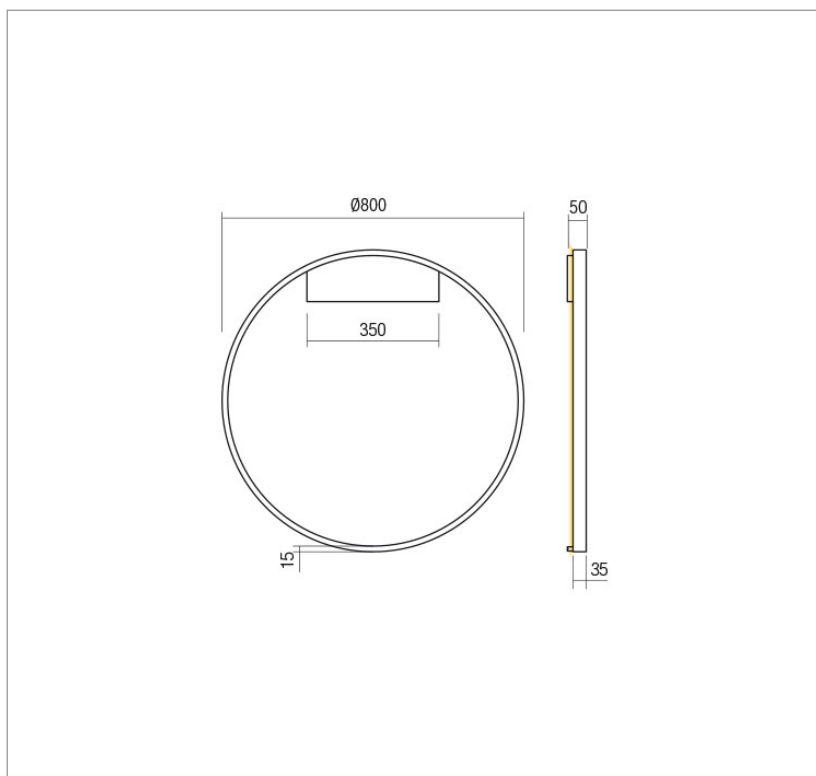

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.