

Alfa R S0.L1.200.XY R


Typ: stropní svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 mat, RAL 9005 mat

Závěs: -

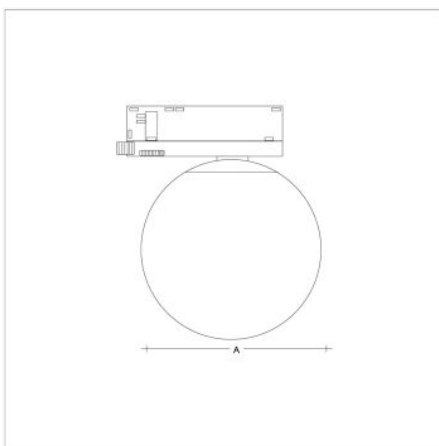

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	DALI 2	R	(g)
8,3	3000	973	122	200	M	R	1400

Životnost LED L80/F10 150000 hodin

CRI >90

Napětí 230 V

Watt: 8,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 973 lm

A: 200 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Lištový systém: Dostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1400 g

Project 1



Lucis s.r.o. S0.L1.200.x R ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis s.r.o. S0.L1.200.x R ALFA LED
Lamps: 1 x LED G6

