

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## BUTTON

Art. 01-4294

EN - Ceiling light for interior, equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K, metal and aluminum structure electrostatically painted in matt black on the outside and matt white on the inside with sand black central element, opal PVC diffuser.

RO - Plafonieră echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic negru mat la exterior și alb mat la interior cu element central negru mat, dispersor din PVC opal.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K e 3000K, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno con elemento centrale nero opaco, diffusore in PVC opalino.


RU - Потолочный светильник, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет снаружи и матово-белый цвет внутри с центральным декоративным элементом матового черного цвета, и рассеивателем из опалового ПВХ.

HU - SMD LED-es mennyezeti lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel, fekete matt színre porfestett külső fém és alumínium szerkezet, belseje fehér, fekete központi elem, opál PVC diszperzór.

BG - Плафониера оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура 2700K и 3000K, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово черно отвън и матово бяло отвътре с централен елемент в матово черно, дифузер от опалов PVC.

SK - Stropné interiérové svietidlo, vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná z vonkajšej strany matnou čiernou a zvnútra matnou bielou s pieskovo čiernym centrálnym prvkom, opálový PVC difúzor.

Product type	<b>Ceiling lamp</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>52W</b>
Led type	<b>SMD LED 2835 456pcs x 0,08W 2700K + 456 pcs x 0,08W 3000K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W</b>
Color temperature	<b>CCT 2700K/3000K</b>
Led luminous flux	<b>2700K: 6001 lm, 3000K: 6720 lm</b>
System luminous flux	<b>2700K: 3782 lm, 3000K: 4003 lm</b>
CRI	<b>≥90</b>
OPTICS	-
Dimmable	<b>Triac dimming</b>
Øuse (lm)	<b>6720</b>
Pon (w)	<b>52</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>119.67</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP rating	<b>IP20</b>

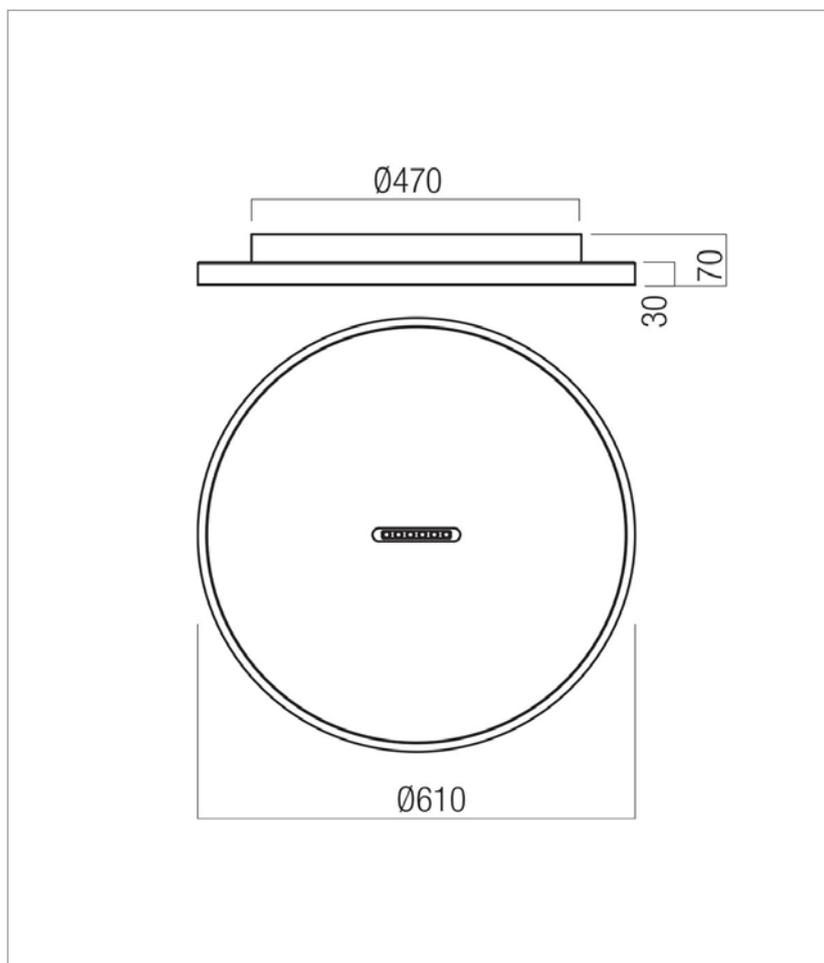

LED removal by a specialist **Yes**  
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.  
Made in PRC.