

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

LUMIEN

Art. 01-4325

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K. Sand white painted metal structure, opal white blown glass diffusers.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K. Structură din metal vopsită alb mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K e 3000K. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusori in vetro soffiato bianco opalino.



RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый цвет, и рассеивателями из белого опалового выдувного стекла.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Fehér matt színre festett fém szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzörök.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура 2700K и 3000K. Метална структура, боядисана в матово бяло, дифузери от бяло опалово духано стъкло.

SK - Stropné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K. Kovová konštrukcia v pieskovej bielej farbe, difúzory z fúkaného skla opálovo biele.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	13,4W
Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 48 pcs x 0,27W 2700K + 48 pcs x 0,27W 3000K
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 1365 lm, 3000K: 1447 lm
System luminous flux	2700K: 626 lm, 3000K: 676 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Not dimmable
Øuse (lm)	1365
Pon (w)	13.4
FTM	0.926
ηTM	94.33
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

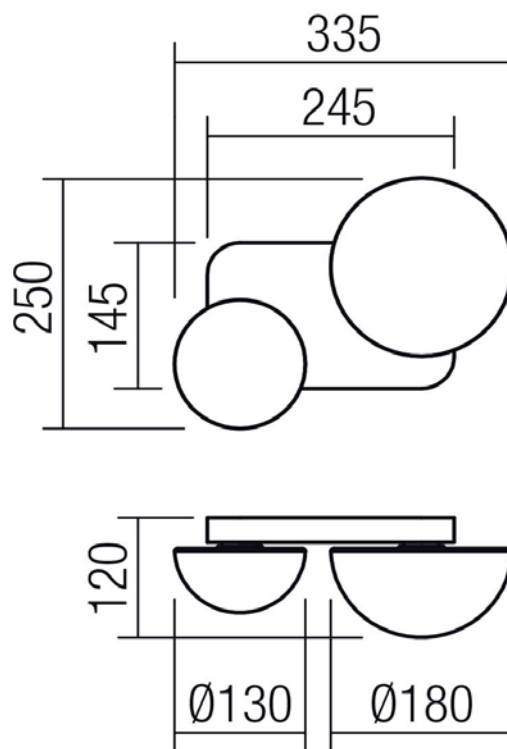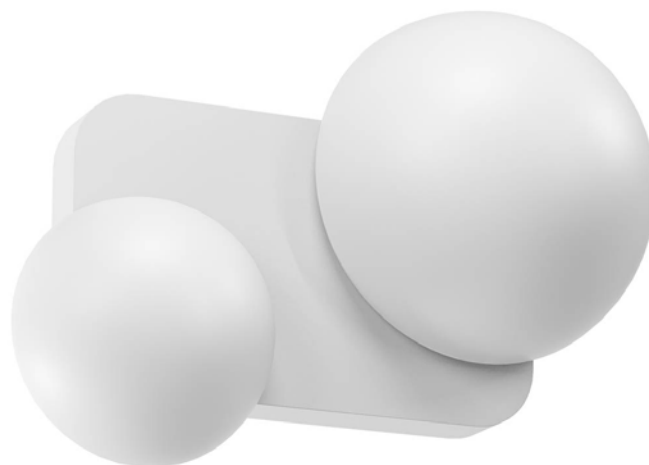

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.