

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

NOX

Art. 91041

EN - Outdoor ceiling lamp equipped with SMD LEDs, driver with the possibility of power selection 7W/9W/11W/13W/15.5W/17.5W/19.2W/21W and changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand white, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, driver cu posibilitatea selecționării puterii 7W/9W/11W/13W/15.5W/17.5W/19.2W/21W și de schi Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsită în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat alb opal.

IT - Plafoniera da esterno dotata di LED SMD, driver con possibilità di selezionare la potenza 7W/9W/11W/13W/15.5W/17.5W/19.2W/21W e di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in policarbonato bianco opalino.



RU - Наружный потолочный светильник с SMD светодиодами, оснащён драйвером с возможностью выбора мощности: 7 Вт, 9 Вт, 11 Вт, 13 Вт, 15,5 Вт, 17,5 Вт, 19,2 Вт и 21 Вт, а также регулируемой цветовой температурой 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с катодным покрытием для защиты от ржавчины и коррозии, электростатическая покраска в цвет песочно-белый. Диффузор из белого опалового поликарбоната.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel, vezérlővel, amelyen választható teljesítmény: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W és 21W, valamint állítható színhőmérséklet 2700K vagy 3000K. Nyomásöntött alumínium ház, katódfézéses korrózió- és rozsdá elleni védelemmel, elektrosztatikusan homokfehérre festve. Opálfehér polikarbonát diffúzor.

BG - Външен таванен осветител с SMD LED, оборудван с драйвер с възможност за избор на мощност: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W и 21W и регулируема цветна температура 2700K или 3000K. Корпус от лелян алуминий с катодоретично покритие за защита срещу ръжда и корозия, електростатично боядисан в пясъчно бяло. Дифузер от опалов бял поликарбонат.


SK - Vonkajšie stropné svetidlo vybavené SMD LED diódami, s ovládačom umožňujúcim výber výkonu: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W a 21W a možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo zo liateho hliníka s katódovou ochranou proti hrdzi a korózii, elektrosťatiku natreté pieskovo bielou farbou. Difúzor z opáľového bieleho polykarbonátu.

Product type / color	Ceiling lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	7W/9W/11W/13W/15.5W/17.5W/19.2W/21W
Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,12W 2700K + 156 pcs x 0,12W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 925 lm / 1216 lm / 1503 lm / 1783 lm / 2056 lm / 2323 lm / 2592 lm / 2851 lm, 3000K: 973 lm / 1280 lm / 1582 lm / 1876 lm / 2164 lm / 2445 lm / 2728 lm / 3002 lm
System luminous flux	2700K: 510 lm / 655 lm / 802 lm / 946 lm / 1127 lm / 1272 lm / 1396 lm / 1529 lm, 3000K: 536 lm / 689 lm / 842 lm / 995 lm / 1186 lm / 1339 lm / 1469 lm / 1607 lm
CRI / Optics	≥80 / 114°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	3002 / 18.9
FTM/ЛТМ	0.926 / 147.08
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

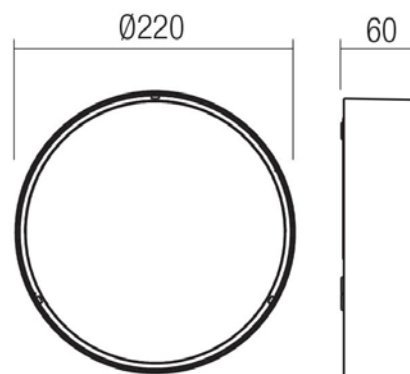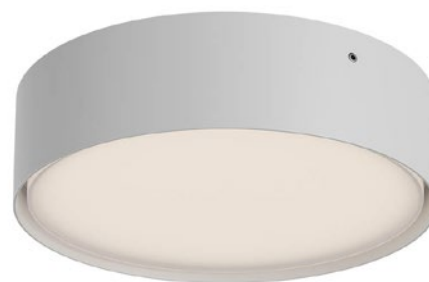

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

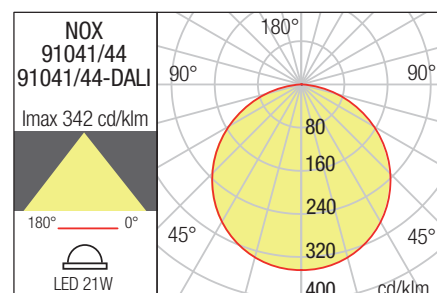

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstói, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025