

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD14WW45DIM

EN - Wall or ground recessed spot light fitting, pedestrian circulation areas, equipped with power LED 3W, warm white color temperature. Delivered sealed with silicone gaskets, recessed box of aluminum with high thermal and mechanical resistance. Housing of aluminum, frame of stainless steel. Voltage/ current converter that allows the use TRIAC or DALI dimmable drivers.

RO - Corp de iluminat tip spot încastrat în perete sau pardoseală (pentru zone pietonale), echipat cu LED de putere de 3W, temperatură de culoare alb cald. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză de încastrare din aluminiu cu rezistență termică și mecanică înaltă. Carcasă din aluminiu, ramă din inox. Convertor tensiune/curent care permite utilizarea alimentatoarelor dimabile TRIAC sau DALI.

IT - Apparecchio da incasso a parete o a filo terreno (per aree pedonali), equipaggiato con LED di potenza da 3W, temperatura del colore bianco caldo. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controscassa in alluminio ad alta resistenza meccanica e termica. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile. Convertitore tensione/corrente che consente l'utilizzo di alimentatori dimmerabili TRIAC o DALI.


RU - Настенный или наземный встраиваемый точечный светильник, пешеходные зоны, оснащен светодиодом мощностью 3 Вт, теплой белой цветовой температурой. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками, встраиваемый короб из алюминия с высокой термической и механической устойчивостью. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали. Преобразователь напряжения/тока, позволяющий использовать источники питания с регулировкой яркости TRIAC или DALI.

HU - Fali vagy földbe süllyesztett spot lámpatest, gyalogos forgalom, 3W teljesítmény LED-del, meleg fehér színhőmérséklet. Szilikon tömítésekkel lezárva szállítjuk, süllyesztett alumínium dobozzal, magas hő- és mechanikai ellenállással. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél. Feszültség/áram átalakító, amely lehetővé teszi TRIAC vagy DALI szabályozható tápegységek használatát.

BG - Спот осветително тяло за вграждане в стена или в земята, зони за движение на пешеходци, оборудвано с мощност LED 3W, топла бяла цветова температура. Доставка се запечатана със силиконови уплътнения, вдълбната кутия от алуминий с висока термична и механична устойчивост. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана. Преобразувател на напрежение/ток, който позволява използването на TRIAC или DALI диммируеми захранвания.

SK - Nástenne alebo prízemné zapustené bodové svetidlo, priestory pre chodcov, vybavené výkonovou LED 3W, teplota farby teplá biela. Dodávané zapečatené so silikónovými tesneniami, zapustený box z hliníka s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele. Prevodník napätia/prúdu, ktorý umožňuje použitie stmievateľných zdrojov TRIAC alebo DALI.

Input voltage	24V DC
Lamp holder	LED
Power	1x3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	210 lm
System luminous flux	123 lm
CRI	80
OPTICS	45°
Dimmable	Yes
Øuse (lm)	176
Pon (w)	3.11
FTM	1.089
ηTM	62
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP67

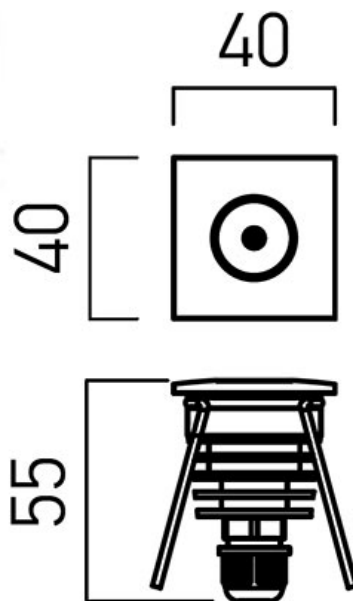


Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

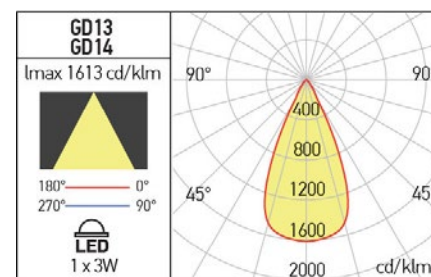

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **-**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.