

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD16WW36DIM

EN - Ground recessed spot light fitting, pedestrian or vehicles circulation areas, equipped with COB LED 6W, warm white color temperature. Delivered sealed with silicone gaskets, recessed box of plastic material with high thermal and mechanical resistance. Housing of aluminum, frame of stainless steel. Voltage/current converter that allows the use TRIAC or DALI dimmable drivers.

RO - Corp de iluminat tip spot încastrat în pardoseală (pentru zone pietonale sau cu circulație auto), echipat cu LED COB de 6W, temperatură de culoare alb cald. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză de încadrare din material plastic cu rezistență termică și mecanică înaltă. Carcasă din aluminiu, ramă din inox. Convertor tensiune/curent care permite utilizarea alimentatoarelor dimabile TRIAC sau DALI.

IT - Apparecchio da incasso a filo terreno (per aree pedonali o di movimento auto), equipaggiato con LED COB da 6W, temperatura del colore bianco caldo. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controscassa in plastica ad alta resistenza meccanica e termica. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile. Convertitore tensione/corrente che consente l'utilizzo di alimentatori dimmerabili TRIAC o DALI.


RU - Встраиваемый в землю точечный светильник, для пешеходных зон или зон движения транспортных средств, оснащен светодиодом COB LED 6 Вт, теплой белой цветовой температурой. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками, встраиваемый корпус из пластика с высокой термической и механической устойчивостью. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали. Преобразователь напряжения/тока, позволяющий использовать блоки питания с регулируемой яркостью TRIAC или DALI.

HU - Földbe süllyesztett spotlámpa szerelvény, gyalogos vagy járműforgalmi terek, COB LED 6W, meleg fehér színhőmérsékletű. Szilikon tömítésekkel lezárva szállítjuk, süllyesztett dobozban műanyagból, magas hő- és mechanikai ellenállással. Háza alumínium, keret rozsdamentes acél. Feszültség/áram átalakító, amely lehetővé teszi a TRIAC vagy DALI szabályozható meghajtók használatát.

BG - Наземно вградено спот осветително тяло, зони за движение на пешеходци или превозни средства, оборудвани с COB LED 6W, топла бяла цветова температура. Доставка се запечатана със силиконови уплътнения, вдлъбната кутия от пластмасов материал с висока термична и механична устойчивост. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана. Преобразувател на напрежение/ток, който позволява използването на TRIAC или DALI димируеми драйвери.

SK - Pozemné zapustené bodové svetidlo, priestory pre chodcov alebo vozidlá, vybavené COB LED 6W, teplota farby teplá biela. Dodávané utesené so silikónovými tesneniami, zapustená krabica z plastu s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele. Prevodník napätia/prúdu, ktorý umožňuje použitie stmievateľných ovládačov TRIAC alebo DALI.

Input voltage	24V DC
Lamp holder	LED
Power	1x6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	780 lm
System luminous flux	476 lm
CRI	80
OPTICS	36°
Dimmable	Yes
Øuse (mm)	683
Pon (w)	6.38
FTM	1.089
ηTM	117
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP67

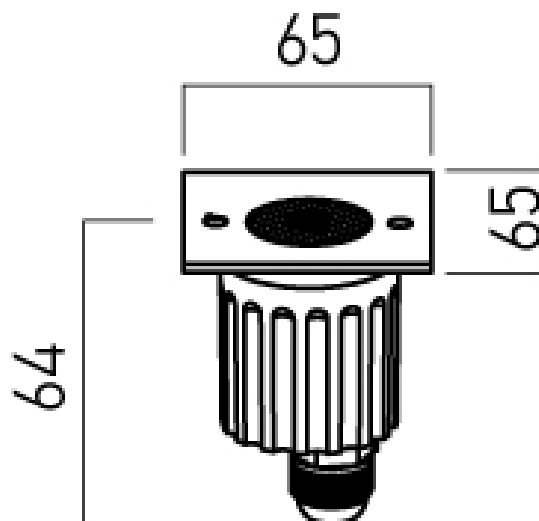


Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

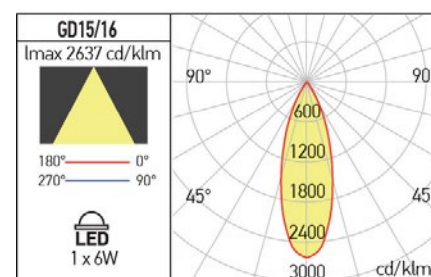

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **-**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.