

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XGROUND

Art. GD19WW36

EN - Ground recessed spot light fitting, for pedestrian or vehicles circulation areas, equipped with COB LED 25W, warm white color temperature. Delivered sealed with silicone gaskets, recessed box of plastic material with high thermal and mechanical resistance. Housing of aluminum, frame of stainless steel. Equipped with TRIAC dimmable driver.

RO - Corp de iluminat tip spot încastrat în pardoseală (pentru zone pietonale sau cu circulație auto), echipat cu LED COB de 25W, temperatură de culoare alb cald. Livrat capsulat, cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu doză de încastrare din material plastic cu rezistență termică și mecanică înaltă. Carcasă din aluminiu, ramă din inox. Echipat cu alimentator dimabil TRIAC.

IT - Apparecchio da incasso a filo terreno (per aree pedonali o di movimento auto), equipaggiato con LED COB da 25W, temperatura del colore bianco caldo. Consegnato sigillato, con guarnizioni in gomma siliconica, completo di controccassa in plastica ad alta resistenza meccanica e termica. Corpo in alluminio, telaio in acciaio inossidabile. Equipaggiato con alimentatore dimmerabile TRIAC.


RU - Встраиваемый в землю точечный светильник для пешеходных зон или зон движения транспортных средств, оснащён светодиодом COB LED 25 Вт, тёплой белой цветовой температурой. Поставляется запечатанным с силиконовыми прокладками, встраиваемый корпус из пластика с высокой термической и механической устойчивостью. Корпус из алюминия, рама из нержавеющей стали. Оснащён блоком питания с регулируемой яркостью TRIAC.

HU - Földbe süllyesztett spotlámpa szerelvény, gyalogos vagy járműforgalmi területekhez, COB LED 25W-os, meleg fehér színhőmérsékletű. Szilikon tömítésekkel lezárva szállítjuk, süllyesztett dobozban műanyagból, magas hő- és mechanikai ellenállással. Ház alumínium, keret rozsdamentes acél. TRIAC szabályozható tápegységgel felszerelve.

BG - Спот осветител за вграждане в земята, за зони за движение на пешеходци или превозни средства, оборудван с COB LED 25W, топла бяла цветова температура. Доставка се запечатана със силиконови уплътнения, вдлъбната кутия от пластмасов материал с висока термична и механична устойчивост. Корпус от алуминий, рамка от неръждаема стомана. Оборудван с TRIAC димируемо захранване.

SK - Pozemné zápuštné bodové svietidlo, do peších alebo dopravných priestorov, vybavené COB LED 25W, teplota farby teplá biela. Dodávané utesnené so silikónovými tesneniami, zápuštná krabica z plastu s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Kryt z hliníka, rám z nehrdzavejúcej ocele. Vybavený stmievateľným zdrojom TRIAC.

Input voltage	90-265V AC
Lamp holder	LED
Power	1x25W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2810 lm
System luminous flux	2183 lm
CRI	80
OPTICS	36°
Dimmable	No
Øuse (lm)	2012
Pon (w)	23.35
FTM	1.089
ηTM	94
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3 years
Protection class	Classe I
IP rating	IP67

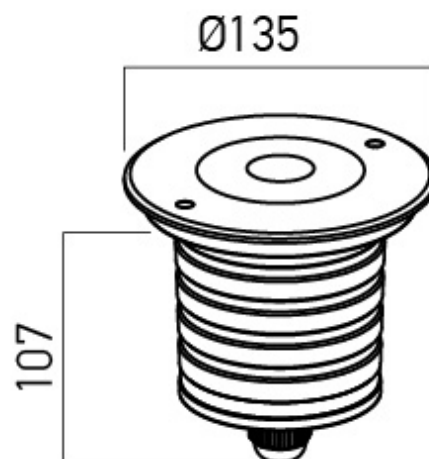


Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025

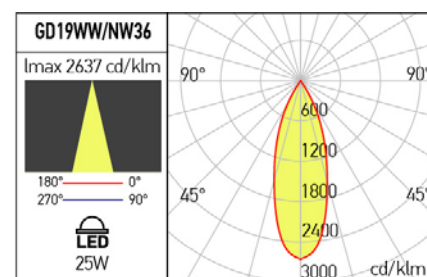

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.