


Průmyslové osvětlení

LED

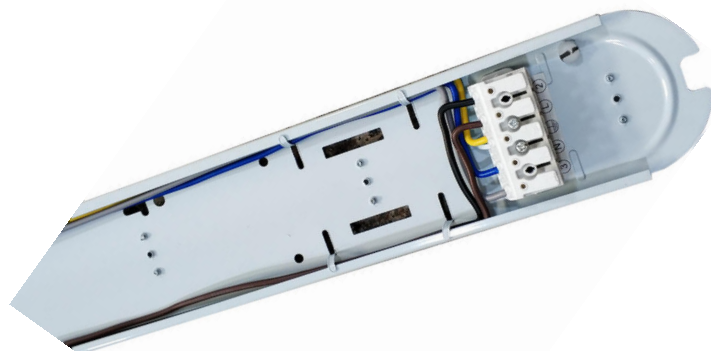

MODEL	TPL 62	TPL 62N
ZDROJ SVĚTLA	Sanan2835	
PŘEDŘADNÍK	OSRAM	
PŘÍKON	62 W	
SVĚTELNÝ TOK	8680 lm	
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	140 lm/W	
BARVA SVĚTLA	4000 / 5000 / 6500 K	
INDEX PODÁNÍ BAREV	>80 Ra	
VYZAŘOVACÍ ÚHEL	120°	
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	AC220 - 240 V 50/60 Hz	
CERTIFIKACE	CE, RoHS, ENEC	
KRYTÍ	IP66	
ÚČINÍK	PF>0,9	
MECHANICKÁ ODOLNOST	IK08	
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20°C~+40°C	0°C~+40°C
ROZMĚRY	1560 x 100 x 82 mm	
NOUZOVÉ PŘÍKON	ne	ano - 3 h, 4 W
ŽIVOTNOST	50 000 h	
2x5P svorkovnice pro třífázové zapojení, průběžná montáž		